



KIT MC01

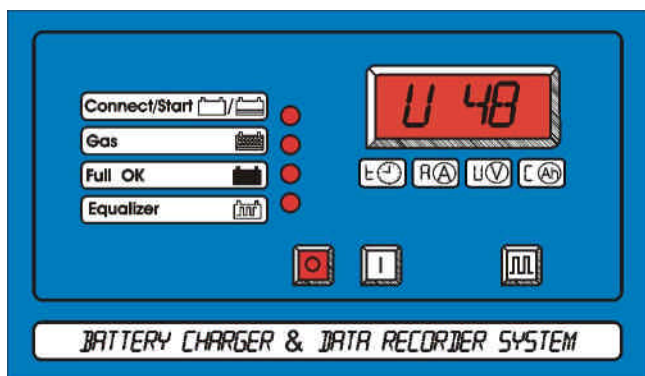

Optional Data Recorder System



Memorizza i parametri di carica come tensione iniziale, data ora inizio, data ora fine, tempo totale, corrente finale, Ah reintegrati.

Save the charge parameter Initial battery voltage, hour&date start, hour&date stop Total time of charge, final current, Ah restored.

Caratteristiche

Il Kit Mc01 è la soluzione veloce per il recupero dei vecchi caricabatterie,

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:

15V 150V DC

PORTATA CONTATTO RELE:

230V 4A max

SICUREZZE:

Accensione ritardata

Arresto carica per distacco batteria

Timer emergenza 12H

SEGNALAZIONI

4LED segnalazione fasi di carica

TENSIONI DI BATTERIA:

da 24V a 96V passo di 2V

Regolazione della tensione per elemento con passi di 10mV

FUNZIONI:

Autodiagnosi iniziale

Partenza automatica (Inseribile-escludibile)

Equalizzazione

Tempo di completamento regolabile

Partenza ritardata 2 ore regolabile

Selezione curve Wo WoWa

Visualizzazioni:

Tensione batteria, Amper,

Ah, Tempo totale di carica,

Error, mancanza rete

ACCESSORI:

Shunt e cavi di collegamento

Characteristic

Mc01 Kit is the fast solution for old battery chargers recovery

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:

15V to 150V

RELE CONTACT RANGE:

230V 4A max

SAFE

Delayed start

Switch off at battery

disconnection

Emergency timer

SIGNALLING:

4 LED for charge phase display

BATTERY VOLTAGE

From 24V to 96V step 2V

Voltage elements regulation

10mV step

FUNCTION:

Initial autocheck

Autostart(enclose option)

Equalization charge(adjustable)

Adjustable Final charge timer

Delayed start 2 Hours(adjustable)

Wa WoWa selection

Display parameter:


Battery volatage, Amper, Ah,

Total Time, Error, Missing net


ADDITIONAL:

Shunt and Cable


Curva Wa

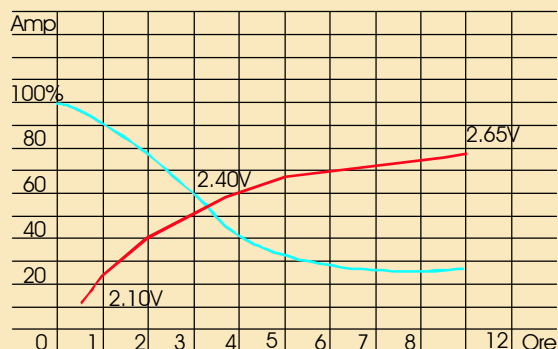


Curva Wa equalizzata

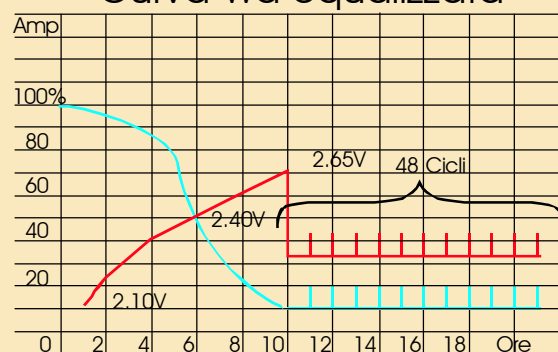

Curva WoWa equalizzata

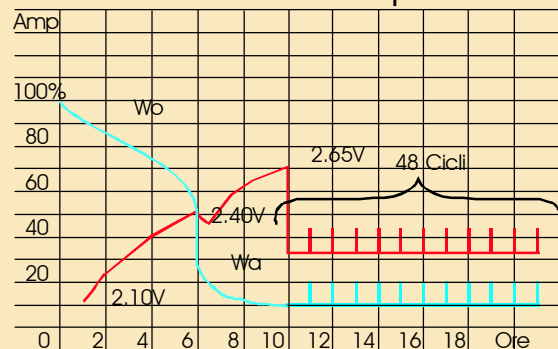

Dimensioni 240mm



140mm