

# Eurosmall



Questo caricabatterie in alta frequenza realizzato in configurazione quasi risonante, permette di aver basse dissipazioni e basse emissioni, non necessita di ventilazione. La sua costruzione in metallo lo rende particolarmente adatto per installazioni on-board.

#### Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: 200V/240 50/60Hz

Potenza Max: 140VA

Rendimento: 85%

Assorbimento da batteria: trascurabile

Segnalazioni: LED 3 colori

Possibilità di aggiungere LED remoto

#### Protezioni:

Protezione Termica



Protezione Amperometrica

Jumper interno per selezione GEL / Acido aperte

Curva di carica luUo o custom

Carica di mantenimento

### Curva luUo

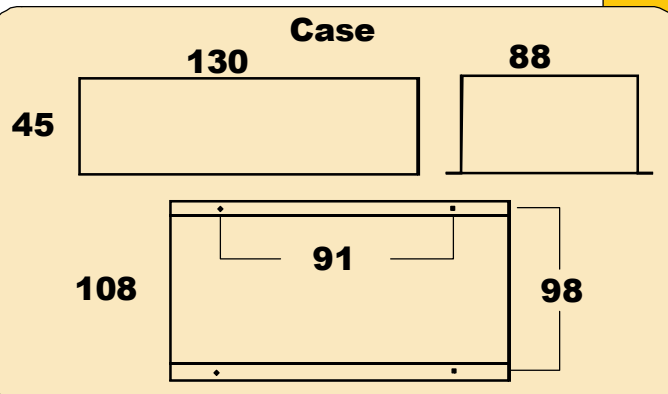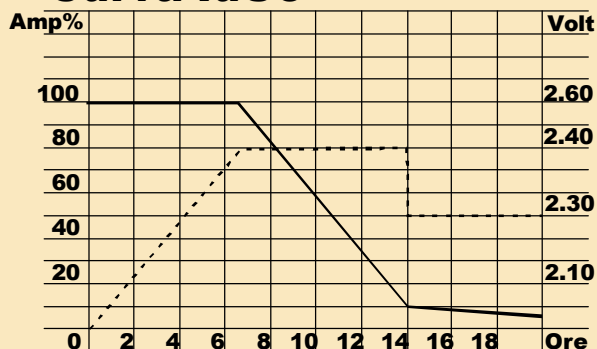

Modello	Volt Batteria	Potenza nominale MAX	Corrente nominale	Peso
Eurosmall 12	12V	120 VA	7 A	0.5 Kg
Eurosmall 24	24V	140 VA	4 A	0.5 Kg



Marc Elettronica S.n.c. Via Trento 1/A 1/B 61030 Calcinelli (PU) email [info@marcelettronica.com](mailto:info@marcelettronica.com)

# Caricabatterie